


Caractéristiques techniques

| | | PR 2000 GM | PR 2000 GM semi-portée |
|---|--|------------|---------------------------|
| A | Longueur intérieure caisse porte fermée | 1.70 m | 1.70 m |
| B | Longueur hors | 2.70 m | 3.82 m |
| C | Longueur intérieure caisse porte ouverte | 3.00 m | 3.00 m |
| D | Largeur intérieure de caisse | 1.35 m | 1.35 m |
| E | Largeur hors tout | 1.79 m | 2.00 m |
| F | Largeur hors tout goulotte repliée | 1.91 m | 2.00 m |
| G | Largeur hors tout goulotte dépliée | 1.90 m | 2.10 m |
| H | Hauteur intérieure de caisse | 1.10 m | 1.10 m |
| I | Hauteur hors tout goulotte dépliée | 2.76 m | 2.75 m |
| J | Hauteur hors tout goulotte repliée | 2.21 m | 2.50 m |
| K | Hauteur de distribution mini | 1.22 m | 1.45 m |
| L | Hauteur de distribution maxi | 2.42 m | 2.70 m |

- Standard
- Option

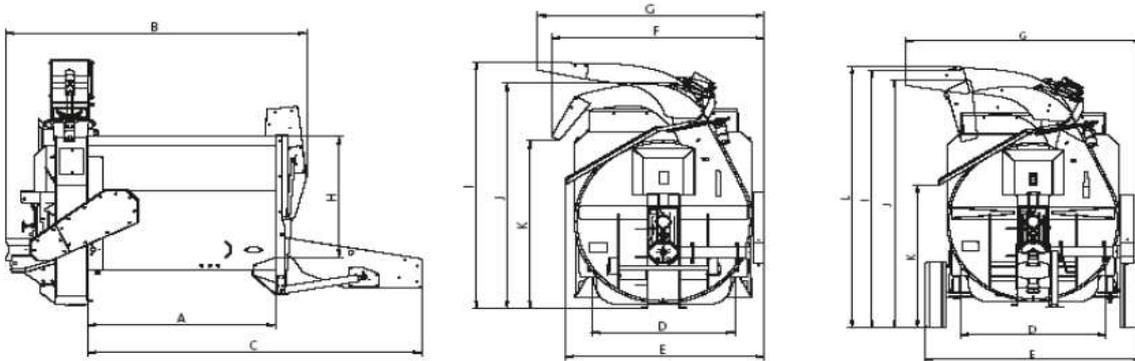

Matériel conforme aux normes de sécurité.

Nous nous réservons le droit de modifier nos matériels et leurs caractéristiques à tout moment.